


Link do produktu: <https://symfoniaplus.pl/automatyczne-wersjonowanie-kart-technologicznych-p-802.html>



Automatyczne wersjonowanie kart technologicznych

Cena brutto	8 610,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	7 000,00 zł
------------	--------------------

Opis produktu

Automatyczne wersjonowanie kart technologicznych

Rozwiązanie pozwala na zbiorczą wymianę surowca/półproduktu we wskazanych kartach technologicznych, automatycznie wyszukanych przez program.


1. Automatyczna wymiana surowca

1.1. Wymiana pozycji w istniejącej karcie

Funkcjonalność umożliwia wymianę surowca w karcie wyrobu gotowego.

Miejsce wywołania **Kopie kart:**

- Zakładka *Technologia*

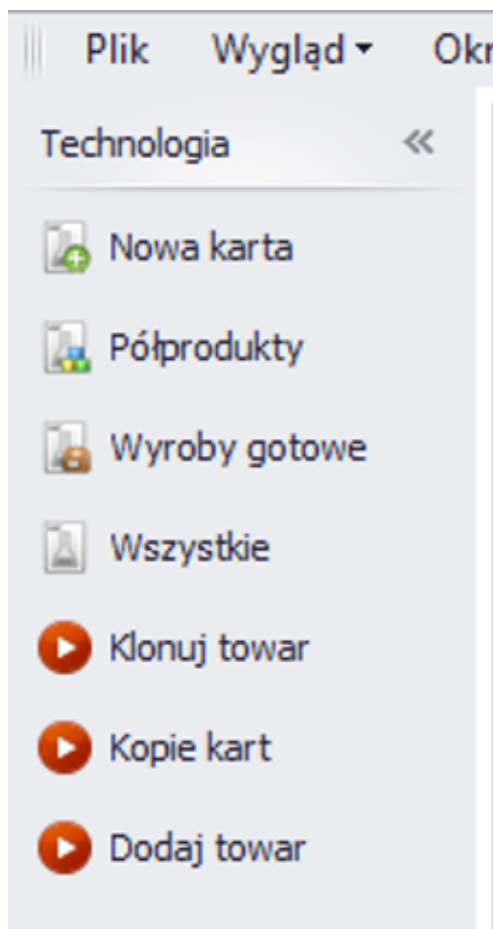

Pierwszą operacją jaką należy wykonać to wskazanie **Indeksu podmienianego**. Po jego wybraniu wyświetlą się aktywne karty, w których BOM się znajduje. Następnie należy wskazać **nowy indeks** na który ma nastąpić wymiana.

Automatyczna podmiana na:

Półprodukt podmieniany: OWP1(OWP1_V3)

Półprodukt nowy: OWP1(OWP1_V4)

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod karty	Nazwa karty	Kod produktu	Uo M	Grupa	Status	Cena
<input checked="" type="checkbox"/>	R.A.RAT.125.350.HBv02	Karta - RAT.125.350.HB	A.RAT.125.350.HBv02	szt	Wyrób gotowy	Zatwierdzona	0,00000

Wykonaj podmianę (wariant bez nowego produktu końcowego) Utwórz nową wersję karty (nowy produkt) Utwórz nową wersję karty (pozostaw obie aktywne)


Po wybraniu opcji **Wykonaj podmianę** – program wymieni surowiec we wskazanej karcie technologicznej. Indeks wyrobu, nazwa oraz kod karty pozostają bez zmian.

Z technicznego punktu widzenia program anuluje kartę, którą wskażemy zmieniając jej kod wg poniższego schematu i utworzy nową kartę o widniejącym do tej pory kodzie i to w tej karcie nastąpi podmiana surowca.

Kod karty[data]

lub



Kod karty[data_godzina] – jeżeli wymiana nastąpi więcej niż jeden raz w danym dniu to kolejne anulowane karty otrzymają dodatkową informację o godzinie.

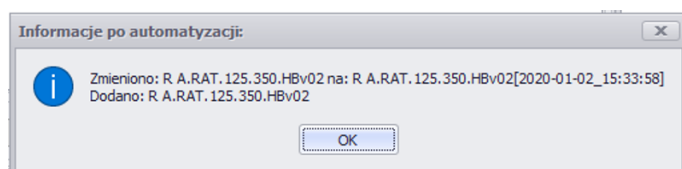

1.2. Utworzenie nowej wersji karty wraz z indeksem WG

Utwórz nową wersję karty - (nowy produkt) - program:

- Utworzy nowy [indeks produktu](#) (Nazwa indeksu, tworzona jest na podstawie ostatniej wersji indeksu)
- Utworzy nową kartę - jako kopia wskazanej karty, w której wymieni indeks wyrobu oraz kod karty (tworzony jest analogicznie jak indeks towaru, jednak odnosi się do ostatniej wersji karty)

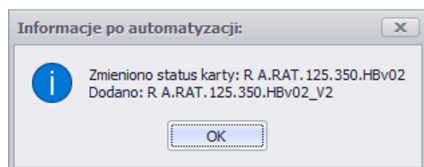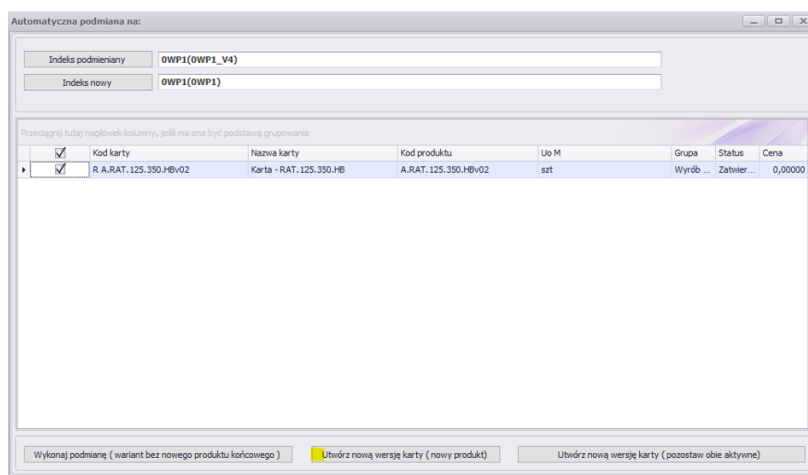

- Poprzednia wersja karty zostanie anulowana

Utwórz nową wersję karty - (nowy produkt) - pozostaw obie karty aktywne - opcja analogiczna do **Utwórz nową wersję karty - (nowy produkt)** .Różnica polega na tym, że poprzednia wersja karty technologicznej pozostaje aktywna (zaakceptowana).

2. Wymiana półproduktu w karcie wyrobu gotowego

2.1. Wymiana pozycji w istniejącej karcie

Funkcjonalność umożliwia wymianę półproduktu we wskazanych kartach technologicznych.

Miejsce wywołania **Automatyczna kopia**:

- Karta półproduktu na którą będziemy wymieniać

Karta technologiczna Owp1

Edytuj
Anuluj
Zapisz
Zmień status
Drukuj

Domyślna
Import BOM
Pobierz ceny
Utwórz zlecenie

Dodatkowe:
Automatyczna kopia
Klonuj towar
Kopie kart
Dodaj towar

Kod produktu

OWP1

...

JM

Nazwa

OWP1

Magazyn

Kod karty

Owp1

Kalkulacja w/g

Nazwa karty

Karta - OWP1

Sposób pobrania

Uwagi

Wersja/status

Parametry

Marszruta (6)

BOM (86)

Odpady (0)

Koszty (0)

Kalkulacja

Załączniki

Grupa

Wyroby gotowe

Obraz

Wydział

Precyzja JM

Liczba całkowita

Po wybraniu opcji **automatyczna kopia** należy wskazać półprodukt (Półprodukt podmieniany) który ma zostać wymieniony. Program wyświetli listę kart, w których się znajduje. Po zaznaczeniu wybranych kart można dokonać podmiany. Wybranie opcji **wykonaj podmianę** spowoduje automatyczną wymianę półproduktu we wskazanych kartach technologicznych na półprodukt z technologią, z której wykonywana jest podmiana. Indeks wyrobu, nazwa oraz kod wskazanych kart pozostają bez zmian.

Z technicznego punktu widzenia program anuluje wskazane karty zmieniając w nich kod karty wg poniższego schematu i utworzy nowe o widniejących do tej pory kodach i to w tych kartach nastąpi podmiana półproduktu.

Kod karty[data_godzina]

lub

Kod karty[data_godzina] – jeżeli wymiana nastąpi więcej niż jeden raz w danym dniu to kolejne anulowane karty otrzymają dodatkową informację o godzinie.

Np.:

Informacje po automatyzacji:

Zmieniono: R A.RAT. 125.350.HBv02 na: R A.RAT. 125.350.HBv02[2020-01-02_15:33:58]
Dodano: R A.RAT. 125.350.HBv02

OK

Karta technologiczna 0wp1

Domyślna Import BOM Pobierz ceny Utwórz zlecenie
 Dodatkowe: Automatyczna kopia Klonuj towar Kopie kart Dodaj towar
 Edytuj Anuluj Zapisz Zmień status Drukuj

Kod produktu: 0WP1_V4 JM Klogram
 Nazwa: 0WP1
 Kod karty: 0wp1_V4
 Nazwa karty: Karta - 0WP1_V4
 Uwagi:

Parametry Marszruta (6) BOM (86) Odpady (0)
 Grupa: Półprodukty
 Wydział:
 Precyzja JM:
 Cena ewidencyjna:
 Pracochłonność: 0,00 roboczogodzina
 Czas międzyzeleniowy [min]: 0 Opóźnienie:
 Wielkość szarży:
 Wielkość partii:

Automatyczna podmiana na: 0WP1

Półprodukt podmieniany: 0WP1(0WP1_V3)

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

<input type="checkbox"/>	Kod karty	Nazwa karty	Kod produktu	UoM	Grupa	Status	Cena
<input type="checkbox"/>	R A.RAT.125.350.HBv02_V2	Karta - RAT.125.350.HB	A.RAT.125.350.HBv02_V1	szt	Wyrób ...	Zatwier...	0,00000

Wykonaj podmianę (wariant bez nowego produktu końcowego)
 Utwórz nową wersję karty (nowy produkt)
 Utwórz nową wersję karty (pozostaw obie aktywne)

2.2. Utworzenie nowej wersji karty wraz z indeksem WG

Miejsce wywołania **Automatyczna kopia**:

- Karta półproduktu na którą będziemy wymieniać

Karta technologiczna 0wp1

Edytuj Anuluj Zapisz Zmień status Drukuj
 Domyślna Import BOM Pobierz ceny Utwórz zlecenie
 Dodatkowe: Automatyczna kopia Klonuj towar Kopie kart Dodaj towar

Kod produktu: 0WP1 JM
 Nazwa: 0WP1 Magazyn
 Kod karty: 0wp1 Kalkulacja w/g
 Nazwa karty: Karta - 0WP1 Sposób pobrania
 Uwagi: Wersja/status

Parametry Marszruta (6) BOM (86) Odpady (0) Koszty (0) Kalkulacja Załączniki

Grupa: Wroby gotowe Obraz
 Wydział:
 Precyzja JM: Liczba całkowita

Po wybraniu opcji **automatyczna kopia** należy wskazać półprodukt (Półprodukt podmieniany) który ma zostać wymieniony. Program wyświetli listę kart, w których się znajduje. Po zaznaczeniu wybranych kart można dokonać automatycznego wersjonowania.

Karta technologiczna 0wp1

Domyslna Import BOM Pobierz ceny Utwórz zlecenie

Dodatkowe: Automatyczna kopia Klonuj towar Kopie kart Dodaj towar

Edytuj Anuluj Zapisz Zmień status Drukuj

Kod produktu: 0WP1_V4 JM Klogram

Nazwa: 0WP1

Kod karty: 0wp1_V4

Nazwa karty: Karta - 0WP1_V4

Uwagi:

Parametry: Marszruta (6) BOM (86) Odpady (0)

Grupa: Półprodukty

Wydział:

Precyzja JM:

Cena ewidencyjna:

Pracochłonność: 0,00 roboczogodzina

Czas międzyzeleniowy [min]: 0 Opóźnienie:

Wielkość szarzy:

Wielkość partii:

Automatyczna podmiana na: 0WP1

Półprodukt podmieniany: 0WP1(0WP1_V3)

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Kod karty	Nazwa karty	Kod produktu	UoM	Grupa	Status	Cena
	R A.RAT.125.350.HBv02_V2	Karta - RAT.125.350.HB	A.RAT.125.350.HBv02_V1	szt	Wyrób ...	Zatwier...	0,00000

Wykonaj podmianę (wariant bez nowego produktu końcowego) Utwórz nową wersję karty (nowy produkt) Utwórz nową wersję karty (pozostaw obie aktywne)

Gdy zostanie wybrana opcja **Utwórz nową wersję karty - (nowy produkt)** - program:

- Utworzy nowy [indeks produktu](#) (Nazwa indeksu, tworzona jest na podstawie ostatniej wersji indeksu)
- Utworzy nową kartę - jako kopia wskazanej karty, w której wymieni indeks wyrobu oraz kod karty (tworzony jest analogicznie jak indeks towaru, jednak odnosi się do ostatniej wersji karty)
- Wymieni w nowo utworzonej karcie wskazany półprodukt na półprodukt z kartą z której zostało zlecone wersjonowanie.



- Poprzednia wersja karty zostanie anulowana

Utwórz nową wersję karty - (nowy produkt) - pozostaw obie karty aktywne - opcja analogiczna do **Utwórz nową wersję karty - (nowy produkt)** .Różnica polega na tym, że poprzednia wersja karty technologicznej pozostaje aktywna (zaakceptowana).

3. Przygotowanie karty technologicznej półproduktu do podmiiany - wersjonowanie w skrócie

1. Utworzenie kopii karty półproduktu
2. W nowej karcie wymiana indeksu na wyższą wersję - w tym celu można skorzystać z opcji Klonuj towar lub Dodaj towar .

-
3. Naniesienie zmian w nowej wersji półproduktu
 4. Zatwierdzenie karty na półprodukt
 5. Wersjonowanie - Automatyczna kopia – Wymiana półproduktu w istniejącej karcie Utworzenie nowej wersji karty